



红外探测器

AP750/AP475真正的三维幕帘红外探测器




- AP750提供了4种探测覆盖模式：全90°，左45°，右45°，中间单幕帘
- AP750安装高度1.8–3.0m
- xAP750提供了2种塑料反射镜片，可选择更多的覆盖方式
- xAP475提供了唯一的单幕帘覆盖方式，安装高度达4.8m时探测距离可达22.9m

特性

自适应信号处理：	4D信号处理技术可分析物体的大小，形状，移动速度，探测范围可调
范围：	
AP750	15.2m x 90°
AP475	22.9m x 6°
安装高度：	墙装，吸顶安装
AP750	3m
AP475	4.8m
颜色：	白色

AP750应用

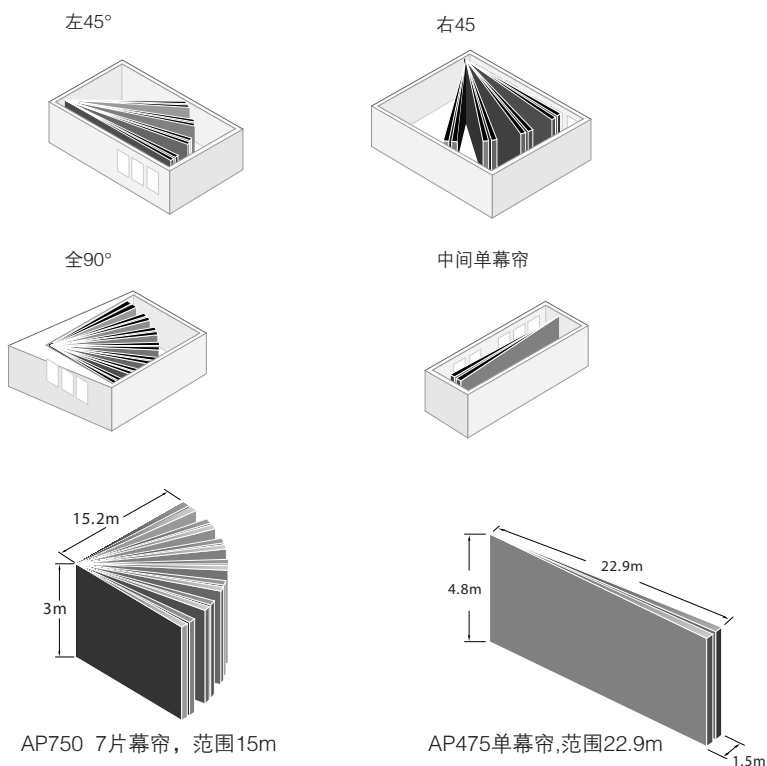

订购信息	说明
AP750	商用被动红外探测器，7片幕帘，范围15m，C型继电器，带防拆开关
AP475	商用被动红外探测器，单幕帘，范围22.9m（安装高度4.8m），C型继电器，带防拆开关
AP750-ID	NX PINPOINT 总线地址码探测器