



## 红外探测器

### PI6000系列高性能防宠物红外探测器




- 商业级性能，经济包装
- 采用专用的信号处理芯片，在正常的安装高度具有防宠物能力
- 独特的透镜设计
- 密封光学腔，防止昆虫进入引起误报


#### 特性

脉冲计数:	2个脉冲或3个脉冲信号
范围:	
标准	12.2m x 90° (PI6000)
高密度	10.1m x 90° (6000)
安装高度:	2.1m至2.7m, 安装在墙壁或角落
颜色:	白色

#### 尺寸

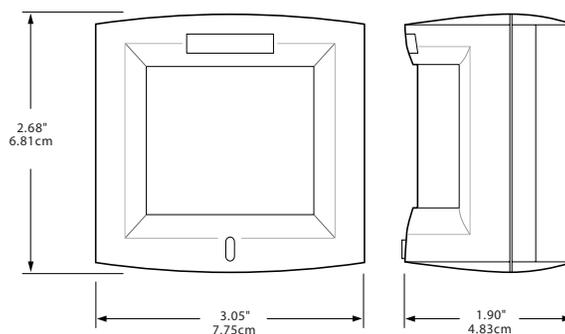

#### 覆盖范围

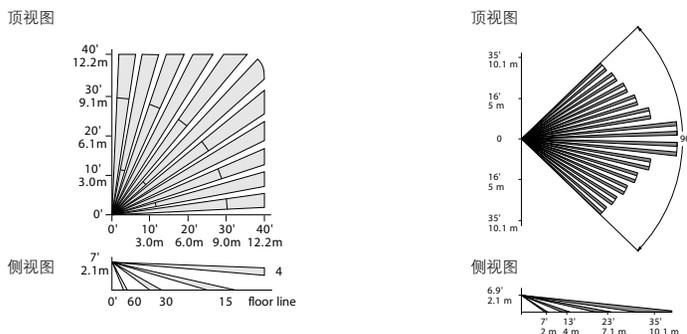

订购信息	说明
PI6000	探测范围12.2m×90°，防重达13.6公斤的宠物，被动红外探测器
6000	探测范围10.1m×90°，被动红外探测器