




震动探测器

VV600系列震动探测器




- 能够探测到所有已知的强攻击
- 先进地信号处理技术能够分辨外部噪音和真正地攻击
- 低电流消耗设计
- 两种测试方式可选
- 灵敏度可调
- 完全防拆设计
- 对各类规模的攻击都能够保护
- 全系列安装附件
- 安装简单方便

VV 602 Plus ATM 震动探测器应用



特性

电源	9–15V DC
电流	正常6mA
报警输出	A型继电器输出，最大回路电阻35 Ω
报警指示	LED指示
灵敏度调节	5步调节，约6dB/步
保护范围	半径1–4m
可探测破坏	高温84℃，电钻，机械冲击，爆炸等
低电压报警	7.5V
IP等级	IP30
工作温度	–20℃至+55℃
相对湿度	90%
尺寸	101 × 81 × 28 mm
颜色	灰
重量	380g

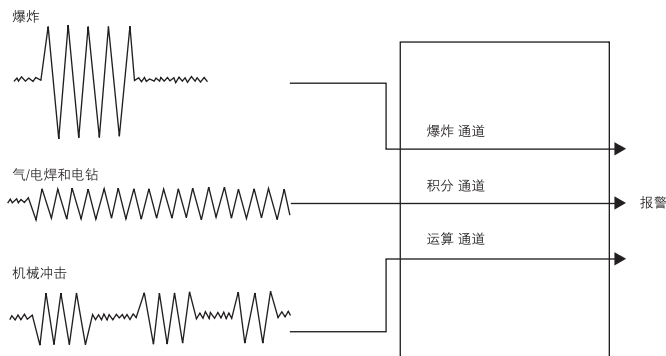

VV600特有探测分析技术，可分析三种不同频率的震动。可防止周围环境震动引起的误报。

订购信息	说明
VV600 Plus	震动探测器，用于金库、保险柜
VV602 Plus	震动探测器，用于自动提款机和夜间存储箱