



## 一氧化碳气体探测器


### SafeAir™ 240系列 一氧化碳气体探测器



#### 参数说明

输入电压	12VDC
耗电量	正常 8mA 报警 75mA
继电器开关	50mA@12VDC, NO, NC
CO报警级别	70ppm/60–189分钟
工作温度	4.4°C到37.8°C
工作湿度	15至90%无冷凝
探测器尺寸	6.9cm 宽 x 15.2cm 长 x 3.6cm 厚
颜色	白色

- 高工业级电化学技术增强了可靠性
- 8mA低电流驱动，不需要额外提供电源
- 美观的设计，适合商业或住宅场合使用
- 一氧化碳探测器制造先驱
- COe：探测器寿命终止警告指示

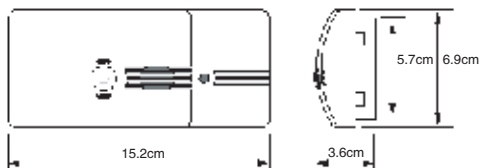

订购信息	说明
240-COC	12VDC，电化学一氧化碳气体探测器
240-COE	12VDC，电化学一氧化碳气体探测器，带测试/静音，85dB警号和探测器寿命指示器