



玻璃破碎探测器

5600 ShatterPoint® 双技术玻璃破碎探测器



- 以能探测最远的玻璃计算，装在单格窗户上保护范围3m，装在多格窗户上保护范围2.4m
- 保护各种类型的玻璃
- 最小玻璃尺寸2.54cm x 2.54cm
- 防拆和门磁开关可选


特性

- 可有效用于嘈杂环境，如厨房和洗衣房—甚至安装在窗帘后面
- 可探测滑动玻璃窗，橱窗和平开窗
- 双技术：玻璃破碎和非法开启
- 卓越的防误报能力
- 90° 安装支架（可选）
- 报警记忆

安装

- 如果安装在窗框上，拾音器必须对着玻璃窗格
- 测试：校验玻璃振动，用螺丝刀轻敲玻璃，若两个LED指示灯慢闪表明在探测范围
- 还可用手持玻璃音频模拟器5709C测试音频

尺寸

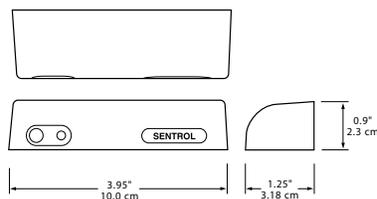


附件



5709C-W
手持式玻璃破碎仿真器

1838-N



订购信息	说明	颜色
5600-W	ShatterPoint 玻璃破碎探测器	白
5620-W	ShatterPoint 玻璃破碎探测器，带门磁开关	白
1838-N	可更换磁铁	白